

La PEMP la plus flexible grâce au concept unique du bras DELTA



**ZERO EMISSION
WORKING MODE**

**WORLDWIDE
DELTA Boom
N°1**

VERSION SUR
ROUES

Véritable "game changer", la **SKY D14** intègre le concept unique de bras DELTA permettant de travailler en hauteur en évitant toute interférence avec les structures des réseaux caténaires. Suivant les traces de la révolutionnaire SKY C14 tout en intégrant des systèmes reconnus et éprouvés de la SKY W16, la SKY D14 est la solution d'élévation de personnes sur rail.



VERSION SUR
ROUES


Green-e POWER PACK

Moteur électrique puissance maxi 15 kw
Batteries 48V/200amp/h autonomie ZERO emission 10h*
Vitesse maxi - Mode électrique 3,5 kph
Auto rechargeable par diesel 50% / 33min
Plug-in 220V-16A

*Suivant cycle de travail standard

DONNÉES GÉNÉRALES

Moteur Diesel PERKINS - STAGE V..... 45 kW
Dimensions en mode route 7730 x 2595 x 2500 mm
Poids en operation 12 000 kg
Système NEOTEC Connectivity GPS, diagnostic

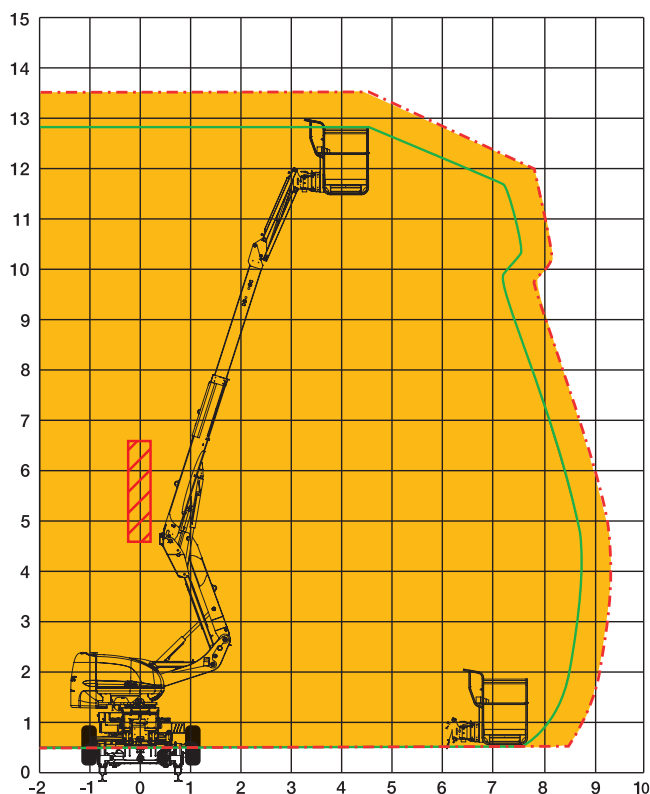

La cinématique de bras DELTA assure un déploiement total de la nacelle tout en contournant la zone restrictive du fil de contact.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODE TOUT-TERRAIN

Transmission hydrostatique 4 roues motrices
Direction 4 roues directrices
Vitesse en mode tout terrain 6 km/h
Pente franchissable jusqu'à 25%

MODE RAIL

Essieux motorisés et freinés X2 NEOTEC EPV 14.32
Essieu oscillant x 1
Diametre des roues ferroviaires Ø 580 mm
Pente max..... 1/25 - 40‰ / 60‰ (option)
Devers max 200 mm
Vitesse max de travail 5.0 km/h
Vitesse max de déplacement 16 km/h

NACELLE

Hauteur de travail max 13.70 m
Déport de travail max 8.70 m
Dimension nacelle 1 800 x 930 mm
Charge max 3 personnes ou 400 kg

OPTIONS

Mât de contact ou mât de mesure
Essieux multivoies 1000-1067-1435-1600-1668 mm

